

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 จุดล่ออ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,300 ลบ.ม.
 พื้นที่ดินขุด 17,225 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันกำหนด
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านอ่างบูรพา หมู่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท ต่อ ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	1,515,112.00	1.3375	2,026,462.300	ระยะเวลาทำงาน 90 วัน
2	งานป้ายโครงการ	เหมารวม		-	
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,026,462.300	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			2,000,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
	(สองล้านบาทถ้วน)				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
 นายสิทธิ์ อินทรสอน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ลงชื่อ อนุมัติ
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอารยัน พันธุ์เพียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

แบบประมาณราคางานขุดลอก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,300 ลบ.ม. พื้นที่ดินขุด 17,225 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านอ่างบูรพา หมู่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท ต่อ ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
	1.1 งานลากถาง	4,000.00	ตร.ม.	-	-	1.24	4,960.00	4,960.00	
	1.2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนทิ้ง ในบริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด	45,300.00	ลบ.ม.	-	-	31.04	1,406,112.00	1,406,112.00	ระยะทางไม่เกิน 3 กม.
	1.3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,000.00	ลบ.ม.	-	-	0.67	8,040.00	8,040.00	ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
	1.4 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø1.00 ม. พร้อมชุด วาง เรียง และยานว	48.00	ท่อน	1,850.00	88,800.00	-	-	88,800.00	
	1.5 งานคอนกรีตค้ำปากท่อ 2 ด้าน	6.00	จุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมค่างานต้นทุน							1,506,112.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

..... (นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี) ผู้ประมาณการ (นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

..... (นายอารยัน พันธุ์เพ็ญ) ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

98.00
97.00

97.225

97.875 (ตั้งข้อ)

98.205

98.865

99.525

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
บ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5
ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

โครงการ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด

ผู้เขียน

นายวิชาญ สายบุญ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

ผู้กำกับ

นายวิชาญ สายบุญ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนทัน

ผู้กำกับ

นางสาวกัญญา ร่มสุคัน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ผู้อนุมัติ

นายวิชาญ สายบุญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

แบบพิมพ์


รูปตัด

มาตราส่วน

1:100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

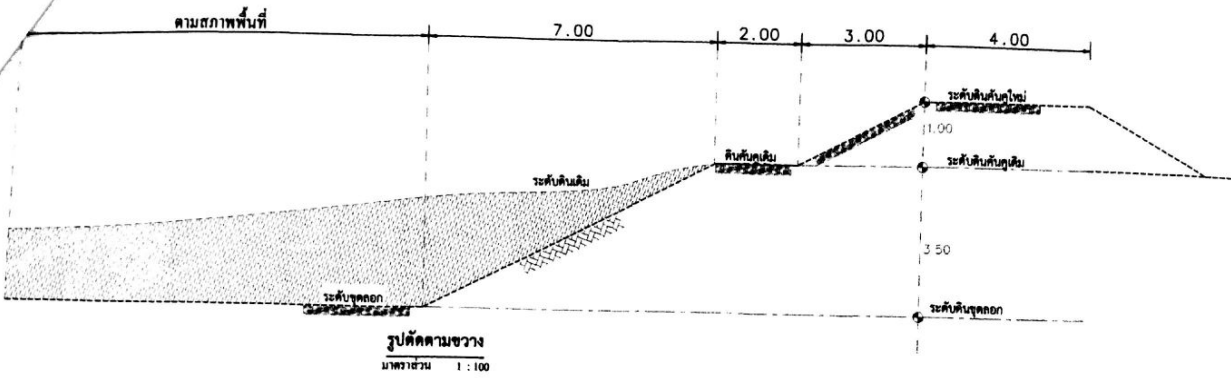

รูปตัดตามขวาง
 มาตรฐาน 1 : 100

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามที่ค่ากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

รายการข้อกำหนดและขอบการขุดลอก

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้รีบแจ้งตักขุดประชาสัมพันธ์ โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขุดลอกจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
2. ให้ผู้รับจ้างขุดลอกจัดทำแบบก่อสร้างขุดลอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้างขุดลอก และผู้รับจ้างถมดินถมทราย ขุดลอกจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
3. ดินที่ทำการขุดลอกส่วนหนึ่งให้ใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ขุดลอกให้เรียบร้อย สถานที่ที่ผู้รับจ้างกำหนด
4. ความถี่ แนว และระยะขอบคันขุดลอกแบบขອງรูปตัดตามรูปที่แนบมาไปจนถึงในคันราคาขุดลอกขุดลอกให้ได้ตามความถี่ตามแบบสภาพพื้นที่ ให้ออกในรูปของผังขุดลอกและคณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว แต่ต้องมีปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร และรายการกำหนด
3. มาตรฐานในการก่อสร้าง (แบบขุดลอก) ให้เป็นไปตามแบบหรือผังอื่น
4. มีดีต่างๆ มีหน้าตัดเป็นเมตร นอกจากรูปแบบอื่น

รายการบัญชีแสดงปริมาณงานขุดลอก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	4,800	ตร.ม.	
2	งานขุดลอกผิวร่องน้ำ (ขุดตื้น)	45,300	ตร.ม.	
3	ใส่ลูกรังหน้าร่องน้ำ	12,000	ตร.ม.	
4	งานถมดินถมทรายถมดิน 81.00 ม.	48	คัน	
5	งานถมดินถมทรายถมดิน 2 คัน	6	คัน	